


Charakteristika

Optické pigtaily jsou zakončená optická vlákna konektorem na jedné straně. Používají se k ukončení optické trasy v optickém rozvaděči nebo zásuvce pomocí svařování nebo mechanických spojek. Konektory u pigtailů jsou již předleštěny a připraveny na instalaci.

Specifikace:

Typ vlákna	SM		MM
Konektor	SC, LC		SC, LC, ST
Broušení	UPC	APC	PC
Insertion Loss (dB)	≤ 0.30	≤ 0.30	≤ 0.30
Return Loss (dB)	≥ 50	≥ 60	≥ 35
Počet zapojení	500		
Provozní teplota	-25°C ~ +70°C		
Ochrana vlákna	Tight buffer 0,9mm		

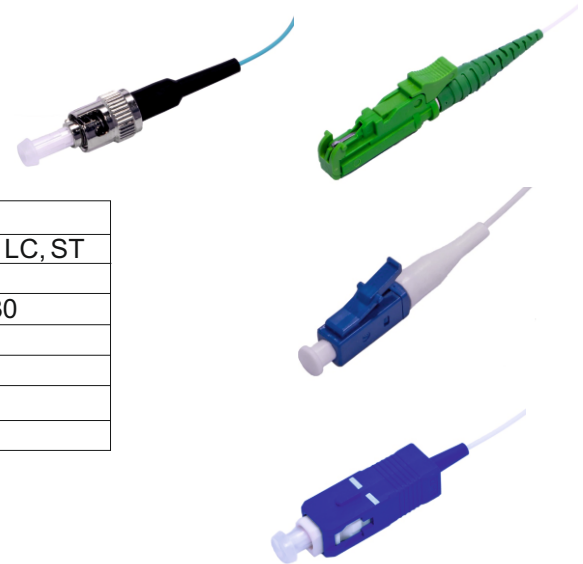

Sortiment

Obj. číslo	Položka
MOF-PT- XXX YYY - ZS	Optický pigtail MM nebo SM, délka 1m
	Délka 1m standard, ostatní na objednávku
	Typ konektoru LC - LC (UPC) LCA - LC (APC) SC - SC (UPC) SCA - SC (APC) E2 - E2000 (UPC) E2A - E2000 (APC) ST - ST (UPC) FC - FC (UPC) FCA - FC (APC)
	OM1 - vlákno multimode OM1 OM2 - vlákno multimode OM2 OM3 - vlákno multimode OM3 OM4 - vlákno multimode OM4 OS - vlákno singlemode G652.D 7A1 - vlákno singlemode G657.A1

Příklad: - MOF-PT-OM2LC-1S - optický pigtail multimode OM1/OM2 LC duplex
 - MOF-PT-OSSCA-1S - optický pigtail singlemode OS SC APC simplex